

РЕДУКТОР КИСЛОРОДНЫЙ БКО-50-КР-И



Манометр 0-25 МПа

показывает давление в баллоне



Защита манометра

Штуцер входной

Гайка G3/4

Маховичок задающий

задает рабочее давление



Манометр 0-2,5 МПа

показывает рабочее давление

Вентиль

расходный


Гайка M16x1,5

Ниппель универсальный

φ 6/9 мм



Редуцирующий узел

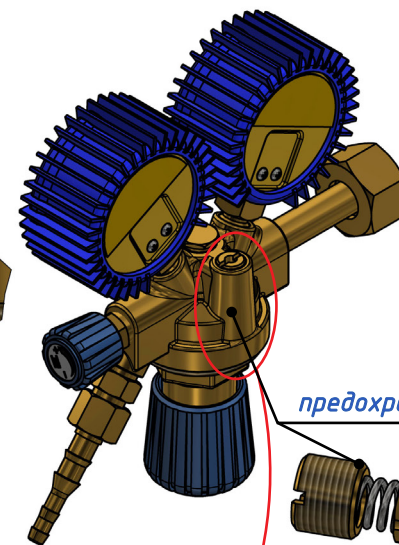

Клапан предохранительный

Пробка предохранительного клапана

Входное высокое давление

не более 15 МПа (150 кгс/см²)

G3/4

Фильтр

Прокладка

Камера низкого (рабочего) давления

0 - 1,25 МПа (0 - 12,5 кгс/см²)

Пружина задающая

Винт задающий



Кольцо 005-008-14

ГОСТ 9833

Шток вентиля

Маховичок

Мембрана в сборе



Пружина



Корпус клапана с уплотнением