


НАБОР TIG ДЛЯ SPOT СВАРКИ DLM0001

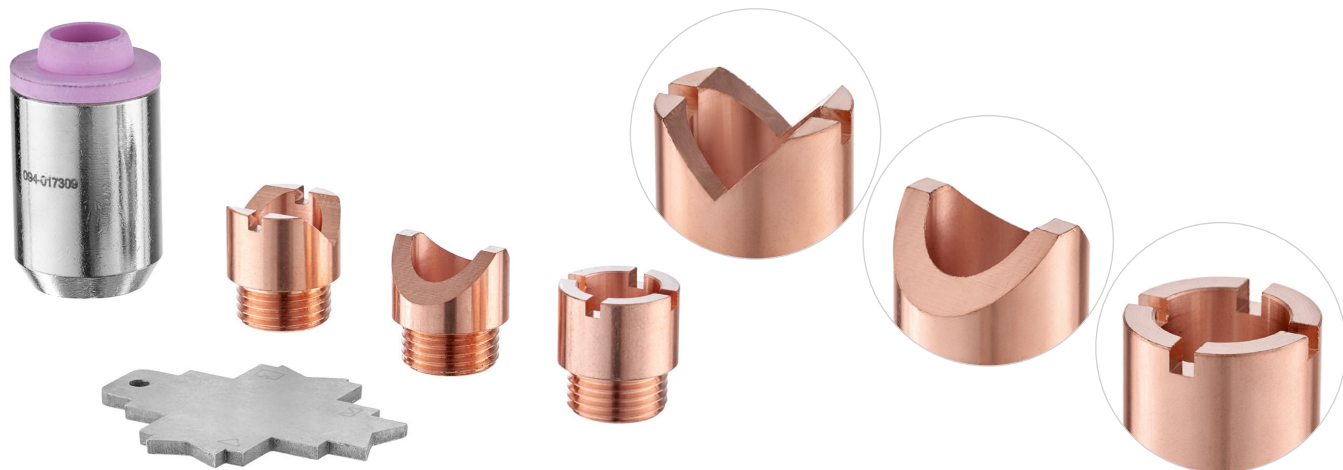

Набор применяется для сварки внахлест, сварки стыковых и угловых соединений.

При помощи набора происходит соединение свариваемых изделий под местным влиянием электрического тока и нагрева металла.

Набор SPOT для аргонодуговой сварки используется совместно с горелками TIG TP 17, 18 и 26 серии.

В набор для точечной сварки DLM0001 входит:

1. Держатель сопла керамический
2. Изолятор
3. Сопло для стыковых и нахлесточных соединений
4. Сопло для угловых внутренних соединений
5. Сопло для угловых внешних соединений
6. Установочный шаблон

Обратите внимание, что при сварке вольфрамовый электрод должен быть установлен строго по шаблону, который идет в комплекте. Руководствуйтесь подсказкой на шаблоне для правильного выбора. Усилие на горелку во время сварки не должно быть чрезмерным, достаточно плотного примыкания сопла к изделию.

Тип соединения	Толщина металла, мм	Время сварки точки, с	Сила тока, А	Спад тока, с
Стыковое	1/1	0,25	60–70	0,9
	2/2	0,25	110–130	0,9
Внахлест	1/2	0,25	150–200	0,9
	1/1	0,25	120–150	0,9
Угловое	1/1	0,25	110–120	0,9
	2/2	0,25	150–170	0,9

* Таблица приведена для ознакомления. Производитель не может гарантировать точность выставленных параметров на вашем аппарате (на дисплее и/или ручке энкодера).