


РЕЗАК ЖИДКОТОПЛИВНЫЙ БЕНЗИНОВЫЙ РБ-300



Артикул: 001.030.502

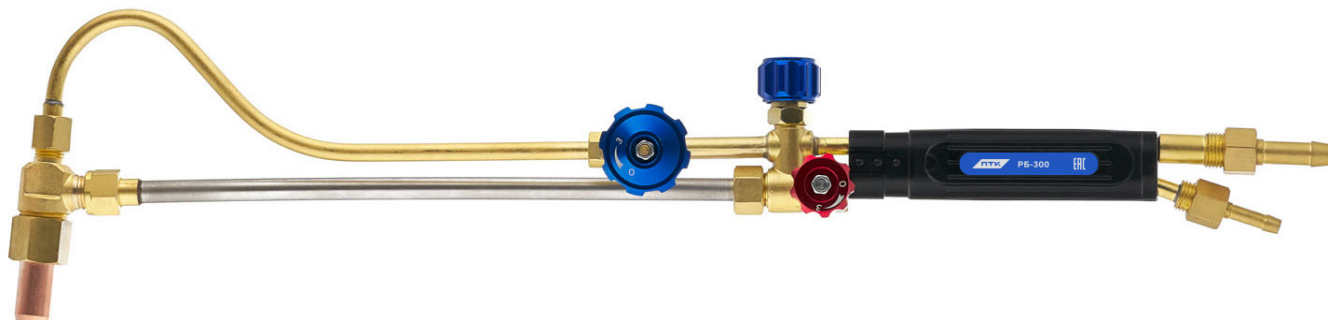

Резак жидкотопливный бензиновый РБ-300 предназначен для ручной разделительной резки низкоуглеродистых сталей толщиной до 200 мм. В качестве горючего используется бензин марки «А-76», «АИ-91», «А-95 по ГОСТ 2084-77, а также бензин марки «Нормаль-80» и «Регулятор-91» по ГОСТ 51105-97.

Бензинорез является жидкотопливным резаком «распылительного» типа. Бензин через капиллярную трубку топливного коллектора поступает к головке, где подхватывается кислородом подогревающим (КП) и, обогащая его, образует аэрозоль кислородо-бензиновой смеси с последующим испарением аэрозоли, проходя через дозированные отверстия в катушке, и окончательно испаряясь в полости между катушкой и нагретым наружным мундштуком.

Особенности резака РБ-300:

- Классическая компоновка вентиля. Конструкция схожа с газовыми резаками инжекторного типа.
- Полный выход на рабочий режим в течение 2-х минут.
- Шлицевая конструкция внутренних мундштуков позволяет фокусировать точку нагрева металла, что обеспечивает более быстрый нагрев.
- Резак поставляется со всеми необходимыми комплектующими для комфортной работы.

Комплект поставки:

Резак жидкотопливный бензиновый РБ-300 – 1 шт.

Мундштук наружный – 1 шт.

Мундштук внутренний №2Б, 3Б, 4Б – по 1 шт.

Ниппель Ø6 и 9 мм – по 1 шт.

Гайка накидная М14х1,5 – 1 шт.

Гайка накидная М16х1,5 – 1 шт.

Кольцо уплотнительное 008-012-25 по ГОСТ 9833-73 – 1 шт.

Руководство по эксплуатации – 1 шт.

Технические характеристики:

Применяемая горючая жидкость	Бензин
Толщина разрезаемого металла, мм	до 200
Давление бензина на входе, МПа (кгс/см ²)	0,05 (0,5)–0,15 (1,5)
Давление кислорода на входе, МПа (кгс/см ²)	0,35–0,85 (3,5–8,5)
Расход бензина А-80, кг/ч (л/ч)	0,9–1,6 (1,2–2,3)
Расход бензина А-92, кг/ч (л/ч)	0,9–1,6 (1,15–2,1)
Расход кислорода, м ³ /ч	3,5–20,0
Исполнение	Вентильное
Угол наклона головки резака	90°

+7 (495) 363-38-27, Москва
+7 (812) 326-06-46, Санкт-Петербург

info@ptk.group
ptk-svarka.ru

МУНДШТУКИ И КАТУШКА К РЕЗАКАМ БЕНЗИНОВЫМ РБ-300

Наименование	Артикул
Катушка к резаку РБ-300	030.502.008



Наименование	Артикул
Мундштук наружный к резаку РБ-300	030.502.001



Наименование	Артикул
Мундштук внутренний №1Б (8–15 мм) к РБ-300	030.502.002
Мундштук внутренний №2Б (15–30 мм) к РБ-300	030.502.003
Мундштук внутренний №3Б (30–50 мм) к РБ-300	030.502.004
Мундштук внутренний №4Б (50–100 мм) к РБ-300	030.502.005
Мундштук внутренний №5Б (100–200 мм) к РБ-300	030.502.006



ГАЙКА НАКИДНАЯ

Наименование	Артикул
Гайка накидная М14х1,5, латунь	001.050.407



Наименование	Артикул
Гайка накидная к резаку РБ-300	030.502.009



УЗЛЫ ВЕНТИЛЕЙ К РЕЗАКАМ РК-300 И РБ-300

Наименование	Артикул
Узел вентиля ЖТ к резакам РК-300 и РБ-300	030.502.012



Наименование	Артикул
Узел вентиля КП к резакам РК-300 и РБ-300	030.502.011



Наименование	Артикул
Узел вентиля КР к резакам РК-300 и РБ-300	030.502.010

